163 avenue de Dieppe – PIIA résidentiel – Nouvelle construction

Évaluation des arbres – 15-06-2023

1. Plan de localisation approximative des arbres – extrait du plan d'implantation

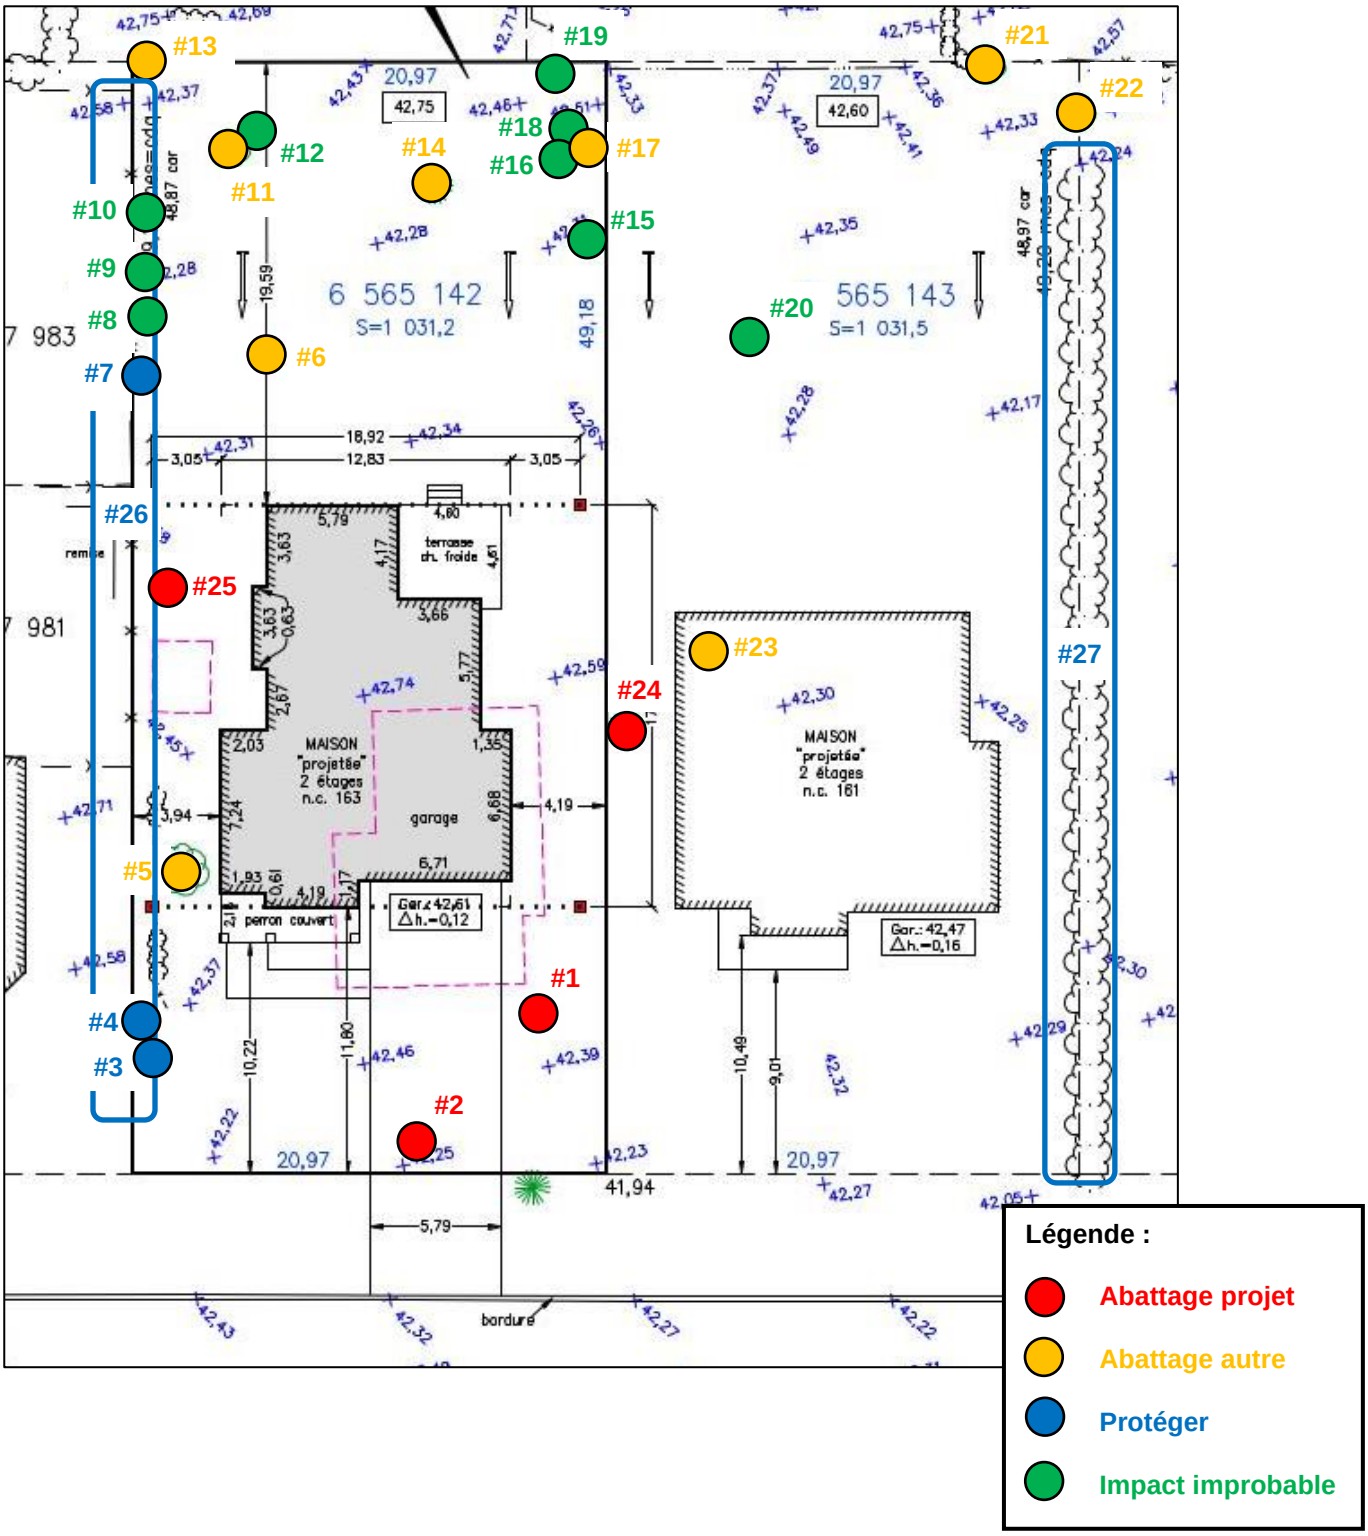

2. Tableau sommaire des arbres

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Treize (13) arbres à abattre	Un (1) pin sylvestre de 33-30 cm en moyenne à faible condition	#1	Situé dans ou à proximité de la zone d'excavation pour l'entrée charretière projetée.
	Un (1) tulipier de Virginie public de 8 cm en moyenne condition	#2	Situé dans l'implantation de l'entrée charretière projetée.
	Un (1) érable argenté de 99 cm en faible condition	#5	Présence d'une cavité majeure dans une branche principale et de zones de carie. Arbre dépérissant.
	Une (1) épinette du Colorado de 25 cm en faible condition	#6	Arbre dépérissant.
	Un (1) érable à Giguère de 40-15-12 cm en faible condition	#11	Arbre dépérissant.
	Un (1) érable à Giguère de 21 cm en faible condition	#13	Tronc fissuré et fortement incliné vers le voisin.
	Un (1) mélèze laricin de 36-29 cm en faible condition	#14	Cavité majeure avec carie dans un des troncs.
	Un (1) érable à Giguère de 14-9 cm en faible condition	#17	Troncs cassés lors du récent verglas.
	Un (1) orme d'Amérique de 43 cm	#21	Arbre mort de la maladie hollandaise de l'orme.
	Un (1) érable à Giguère de 47 cm en faible condition	#22	Cavité majeure avec carie au tronc et fourche principale faible.
	Un (1) pommier de 29-27-23 cm en faible condition	#23	Arbre en train de se déraciner. Affecté par la brûlure bactérienne.
	Un (1) genévrier de 48 cm en moyenne condition	#24	Situé à proximité des zones d'excavation pour les maisons projetées.
	Un (1) érable à Giguère de 15-10-8 cm en bonne condition	#25	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la maison projetée.

<u>Tableau sommaire des arbres</u> (suite)

Travaux à réaliser	Essence d'arbres et diamètre de tronc (DHP)	Localisation / Numéro d'arbres	Commentaires
Trois (3) arbres et deux (2) massifs arbustifs à conserver et à protéger	Un (1) orme d'Amérique de 16 cm en bonne condition	#3	Situés à proximité de la zone d'excavation pour la maison projetée. Situés dans une aire de circulation qui sera probablement utilisée par de la machinerie pour accéder à la zone des travaux.
	Un (1) orme d'Amérique de 20 cm en bonne condition	#4	
	Un (1) érable à Giguère de 20-16-16 cm en moyenne condition	#7	Situé à proximité de la zone d'excavation pour la maison projetée.
	Deux (2) massifs arbustifs composés d'une variété d'espèces incluant des érables à Giguère, frênes, ormes d'Amérique et thuyas (moins de 10 cm)	#26-27	Situés à proximité de la zone d'excavation pour les maisons projetées. Situés dans la zone des travaux. Mitoyens avec le 165 et 159 avenue de Dieppe, respectivement.
Neuf (9) arbres à conserver (impact improbable)	Un (1) orme d'Amérique de 12 cm en bonne condition	#8	Situés hors de la zone des travaux.
	Un (1) érable à Giguère de 12 cm en moyenne condition	#9	
	Un (1) orme d'Amérique de 27 cm en bonne condition	#10	
	Un (1) érable de l'Amur de 12-11-9-7-4-4 cm en moyenne condition	#12	
	Un (1) érable de l'Amur de 16-15-15-14-14-13-11-10-9-9 cm en moyenne condition	#15	
	Un (1) érable à Giguère de 12 cm en bonne condition	#16	
	Un (1) érable à Giguère de 23 cm en bonne condition	#18	
	Un (1) érable à Giguère de 17-6 cm en bonne condition	#19	
	Un (1) orme d'Amérique de 18-14-13-8 cm en bonne condition	#20	
Huit (8) arbres à planter	Huit (8) replantations sont recommandées à la suite des travaux. Les essences sélectionnées devront se conformer au règlement en vigueur.		

3. Photos

Photo #1 : Vue générale de la façade de la propriété

Photo #2 : Arbre #1

Photo #3 : Arbre #2

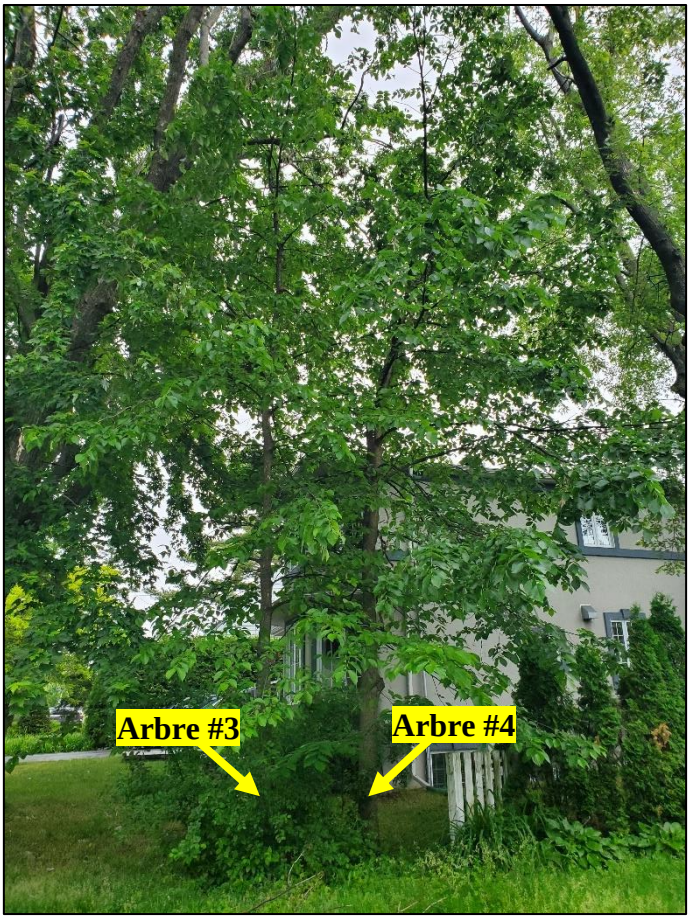

Photo #4 : Arbres #3-4

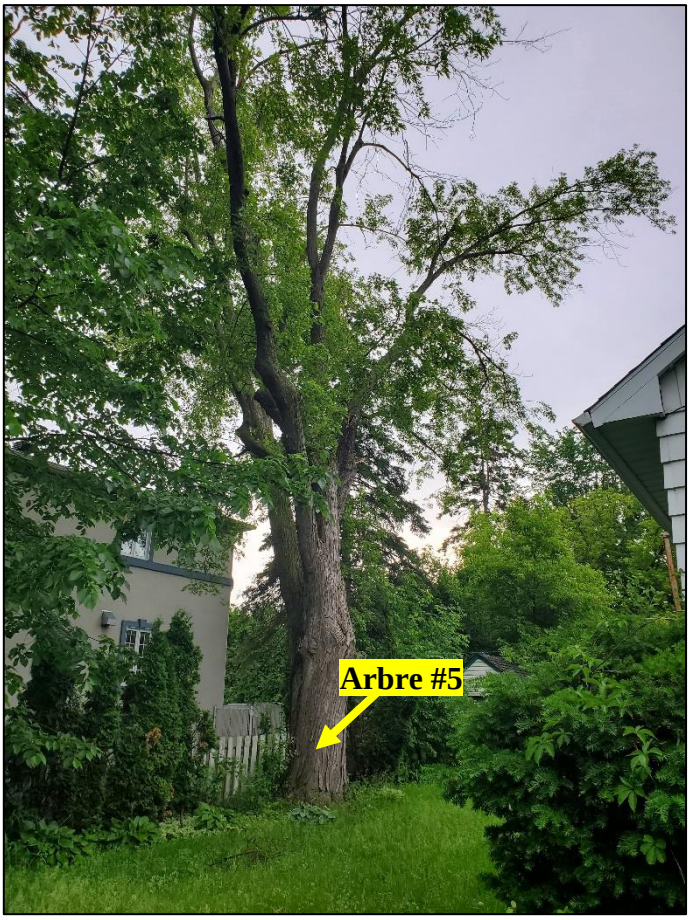

Photo #5 : Arbre #5

Photo #6 : Arbre #6

Photo #7 : Arbres #7-8-9-10

Photo #8 : Arbre #13

Photo #9 : Arbre #14

Photo #10 : Arbre #15

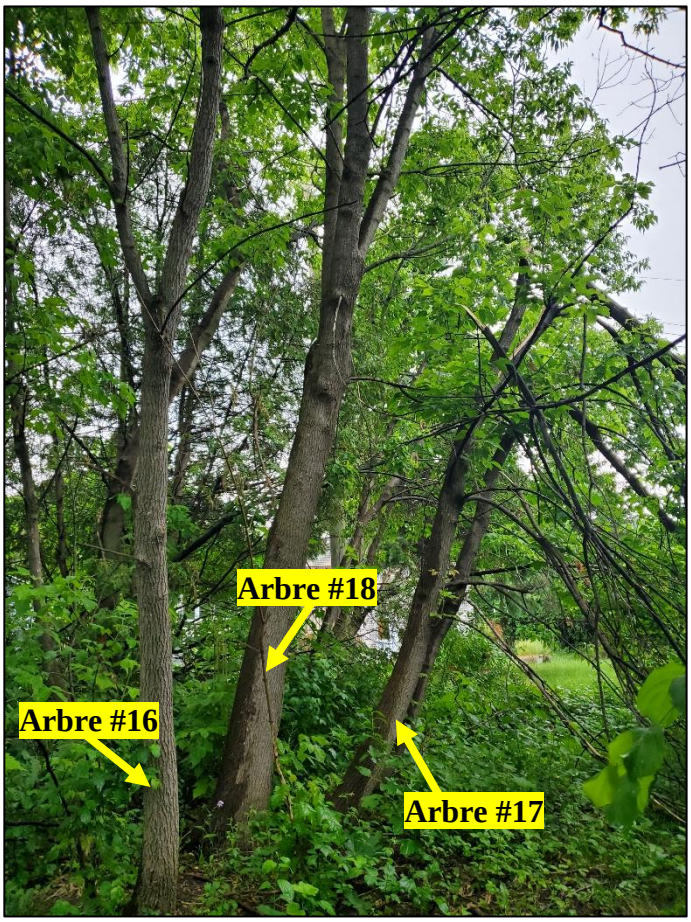

Photo #11 : Arbres #16-17-18

Photo #12 : Arbre #20

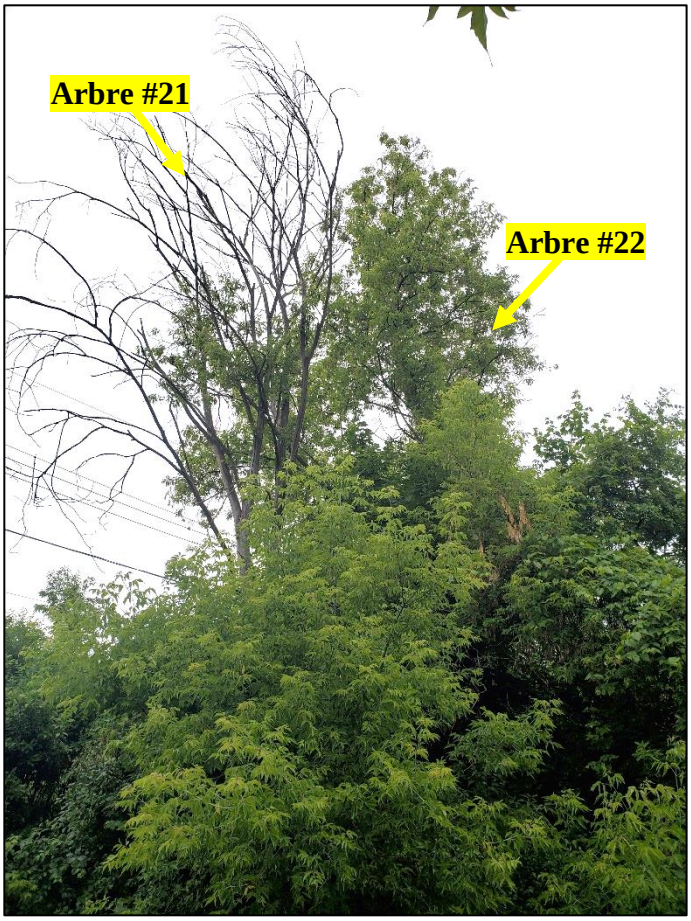

Photo #13 : Arbres #21-22

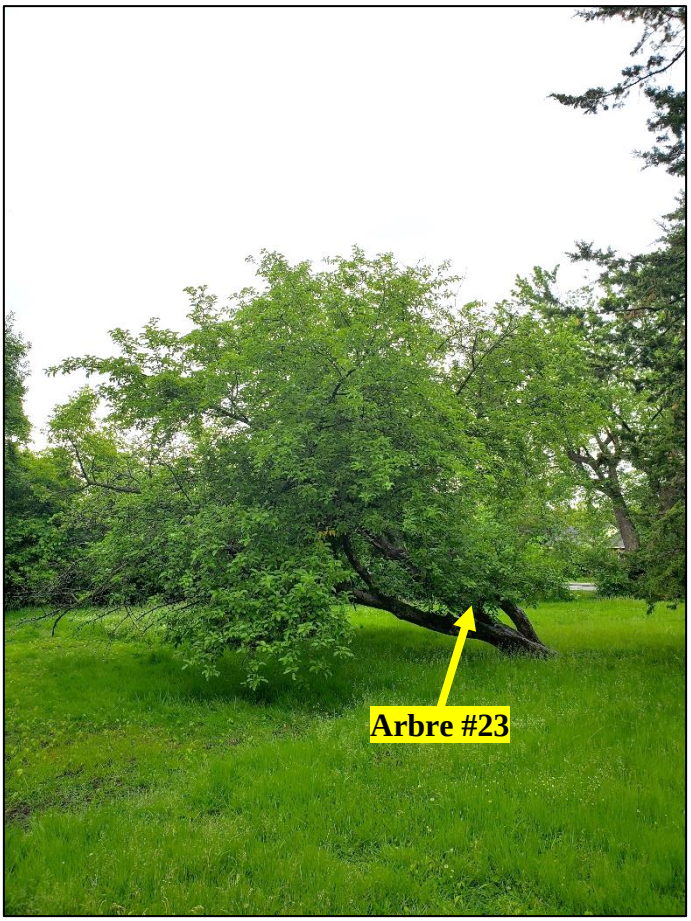

Photo #14 : Arbre #23

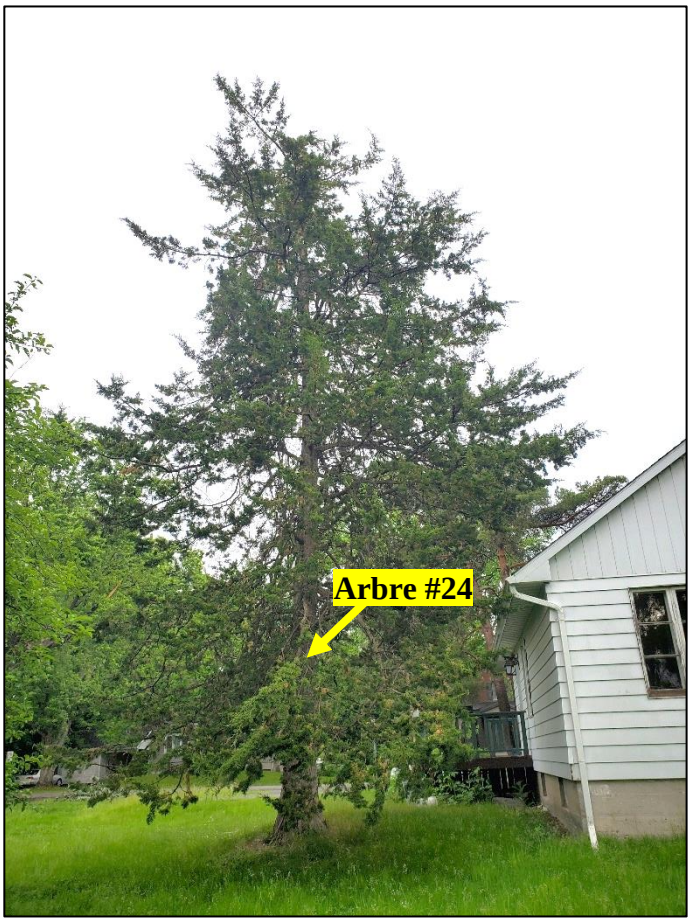

Photo #15 : Arbre #24

Photo #16 : Une section du massif arbustif #26

Photo #17 : Une section du massif arbustif #27